



Bitte wenden Sie sich an Ihr SEMISTRON-Team, wenn Sie diese monatlichen Updates nicht erhalten möchten

Aktuelle Informationen neuer Produkte und Highlights

Kommende Webinare

23
JUNI

Aufbau effizienter Bildverarbeitungssysteme mit FPGAs

Juni 23, 2021 | 14:00 - 15:30 CEST

REGISTER NOW

24
JUNI

Optimales Netzteil-Design für Präzision und Geschwindigkeit

Juni 24, 2021 | 10:00 Uhr

REGISTER NOW


06
JULI

Expertengespräch: Wie man Layoutfehler vermeidet

Juli 06, 2021 | 10:00 Uhr

REGISTER NOW

Sensoren und Mikrocontroller

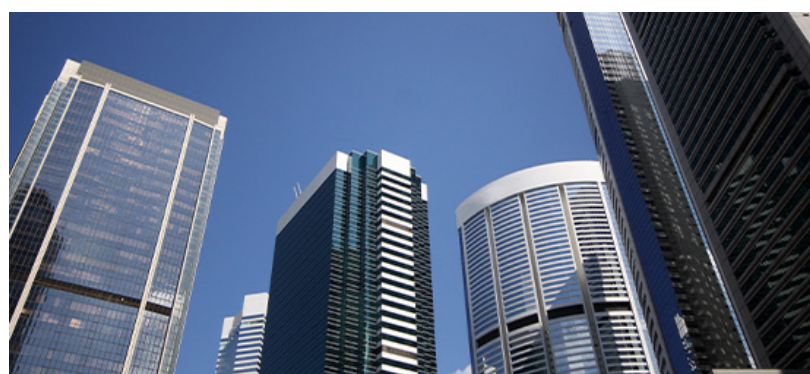

ADSW4000:

ADI EagleEye™-Algorithmus zur Personenzählung.

[Weiterlesen \(Englisch\)](#)



ADXL373:

MEMS-Beschleunigungssensor, dreiaxsig, ± 400 g,

Digitalausgang, sehr niedrige Leistungsaufnahme.

[Weiterlesen \(Englisch\)](#)

Power Management-Lösungen und Verstärker



LT8337:

Synchroner Aufwärts-Silent Switcher®, 28 V, 5 A, niedriger I_Q und PassThru™.

[Weiterlesen \(Englisch\)](#)



LT3120:

Monolithischer Abwärts-/Aufwärtswandler CC/CV, 26 V, 9 A, niedriger I_Q .

[Weiterlesen \(Englisch\)](#)



LTC3337:

Primärbatterie-SOH-Monitor mit integrierter präziser Coulomb-Messung.

[Weiterlesen \(Englisch\)](#)



LT8638S:

Synchroner Abwärtswandler Silent Switcher-2-Architektur, 42 V, 10 A, 12 A Spitze.

[Weiterlesen \(Englisch\)](#)



LTC7811:

Controller mit Dreifach-Ausgang (Abwärts-/Abwärts/Aufwärts), 40 V, niedriger I_Q , 3 MHz.

[Weiterlesen \(Englisch\)](#)




ADA4099-1:

50 V, 8 MHz, 1,5 mA, robuster Over-The-Top™-Präzisions-Operationsverstärker.

[Weiterlesen \(Englisch\)](#)

Schnittstelle und Isolierung und Schaltungshinweis

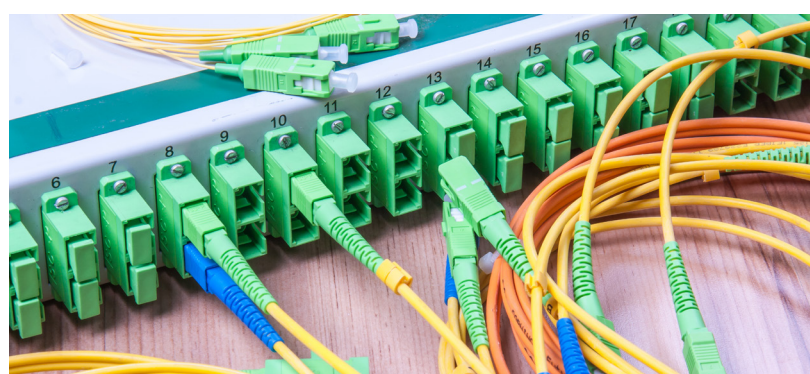

ADN4624:

Vierkanaliger LVDS-Isolator, 2,5 Gigabit, 5,7 kV Effektivwert (RMS).

[Weiterlesen \(Englisch\)](#)



CN-0383:

Vollständig integriertes Widerstandsthermometer-Messsystem für 2, 3 oder 4 Drähte.

[Weiterlesen \(Englisch\)](#)

Microchip-Produkte



High-Precision ADCs -

MCP3564R:

Rauscharmer 24-Bit Delta-Sigma Analog-Digital-Wandler mit acht Single-Ended oder vier differentiellen Eingangskanälen und einer programmierbaren Datenrate mit bis zu 153,6 kSPS.

[Weiterlesen \(Englisch\)](#)



Inductive Position Sensors:

Höhere Genauigkeit, bessere Rauschunempfindlichkeit, niedrige Kosten! Microchip's Sensor-Interface-ICs bieten erhebliche Vorteile gegenüber den bestehenden Hall-Effekt- und anderen magnetischen Sensoren.

[Weiterlesen \(Englisch\)](#)



CoaXPress®:

CoaXPress® ist der einzige 12,5-Gbps Standard der gleichzeitig Video, Kamerasteuerung und Trigger über ein einziges Koaxialkabel bietet. 13W bei 24 VDC mit Qualitätsprüfung der Kabelverbindung in Echtzeit.

[Weiterlesen \(Englisch\)](#)



Microchip University!:

Die Microchip University stellt Ihnen qualitativ hochwertige technische Kurse zur Verfügung. 24/7! Es sind mittlerweile über 30 Online Kurse vorhanden und viele weitere werden folgen. Melden Sie sich gleich an!

[Weiterlesen \(Englisch\)](#)

SEMISTRON Linecard



[Teilen Sie diesen Newsletter mit einem Kollegen!](#)
[Abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter](#)

Verbinde dich mit uns

